

EFC/S for Golf 7Rをお買い求めいただき、ありがとうございます。

まず始めに、キット内容をご確認下さい。（）内は数量です。

- (2) EFC/S for Golf 7R 本体
- (2) 無線リモコン
- (8) 結束バンド (大)
- (4) 結束バンド (中)
- (4) 結束バンド (小)

欠品がございましたら、お手数ですが当店までご連絡ください。

必要な工具

- ① ソケットレンチ
- ② 13mm ソケット
- ③ ニッパー

取り付け前の準備

- ① 作業可能な高さまで車体をジャッキ（リフト）アップしてください。
- ② イグニションはオフにしてください。（メーターに何も点灯していない状態）


取付手順

1. マフラーエンドの前方にあるバルブモーターとコネクターの位置を確認してください。

左側



右側

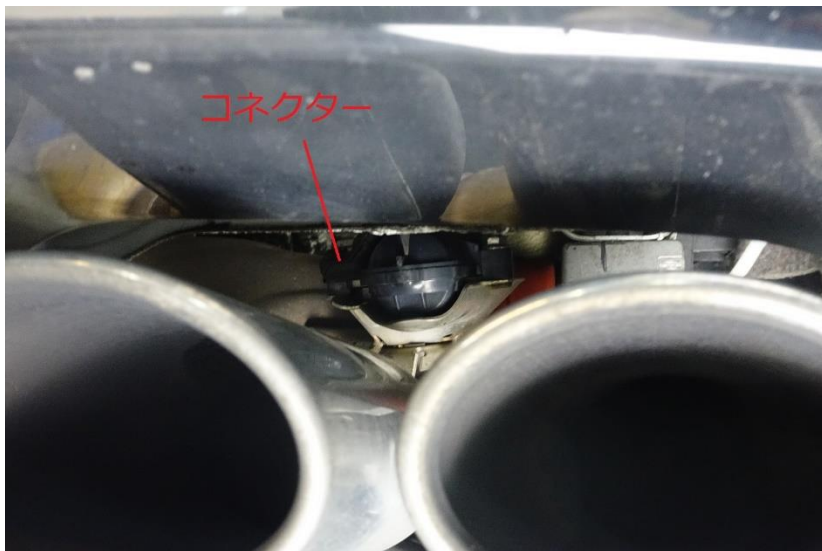

2. 下の写真を参考にコネクターを抜いてください。



3. バルブモーターと抜いたコネクターの間に、EFC/Sのコネクターを割り込ますように接続してください。
4. 13mmのソケットでマフラーハンガーステーのボルトを緩めてください。EFC/Sのクワガタ端子をボルトに噛ましてから締め直してください。



5. 下の写真を参考に付属の結束バンド（大）で EFC/S のコントロールユニットを固定してください。結束バンド（大）を縦方向に 2 本、横方向に 1 本使用します。マフラーハンガーステーの上に乗せるように配置するとしっかりと固定されます。



6. 付属の結束バンド（小&中）で余った配線を処理してください。マフラーの熱から遠ざけるように固定してください。

7. 車のイグニッションをオンにして、リモコンを操作してください。バルブモーターが作動していれば作業終了です。バルブモーターが動いていない場合は、コネクタとアースポイントを再度確認してください。

ご質問などのお問い合わせ先

株式会社ソオス

03-5426-3557

sales@sors.jp